

## FAB-DG-Trailer

### Mehr Mobilität und Sicherheit für das Gefahrgut-Handling

Der FAB-DG-Trailer ist speziell ausgelegt für den sicheren und effizienten Transport von palettiertem Gefahrgut. Er kann 2 Paletten quer zur Fahrtrichtung aufnehmen. Der FAB-DG-Trailer ist zum Schutz vor Feuchte, Regen und Schnee von allen Seiten verschließbar. Da beide Stirnseiten mit transparentem Kunststoff verkleidet sind, ist eine Ladungskontrolle jederzeit leicht möglich.

Die seitlichen Planen werden über zwei Federachsen aufgewickelt. Die Federachsen liegen geschützt vor Beschädigung innen unter dem Dach. Der FAB-DG-Trailer ist sehr gut zugänglich und sowohl manuell wie mit Vorfeld-Schleppern leicht zu manövrieren und zu verfahren.




**Technische Daten**

<b>Länge innen</b>	1800 mm
<b>Breite innen</b>	1250 mm
<b>Lichte Höhe</b>	1200 mm
<b>Ladungskante</b>	ca. 520 mm
<b>Nutzlast</b>	1200 kg
<b>Geschwindigkeit</b>	max. 30 km/h
<b>Raddurchmesser</b>	ca. 400 mm
<b>Bereifungsart</b>	Luftreifen

**Konstruktionsmerkmale**

- Zuggabel mit Federentlastung (Standbremse in angehobener Position)
- Trailer-Grundrahmen aus verzinktem Stahl
- Boden aus hoch belastbaren Sieb-Druckplatten
- Allseitige Stopper verhindern das Rutschen der Ladung
- Zwei Air-Line-Schienen zum Fixieren der Sicherungsgurte
- Dach aus Alublech; Stirnwände aus transparentem Kunststoff

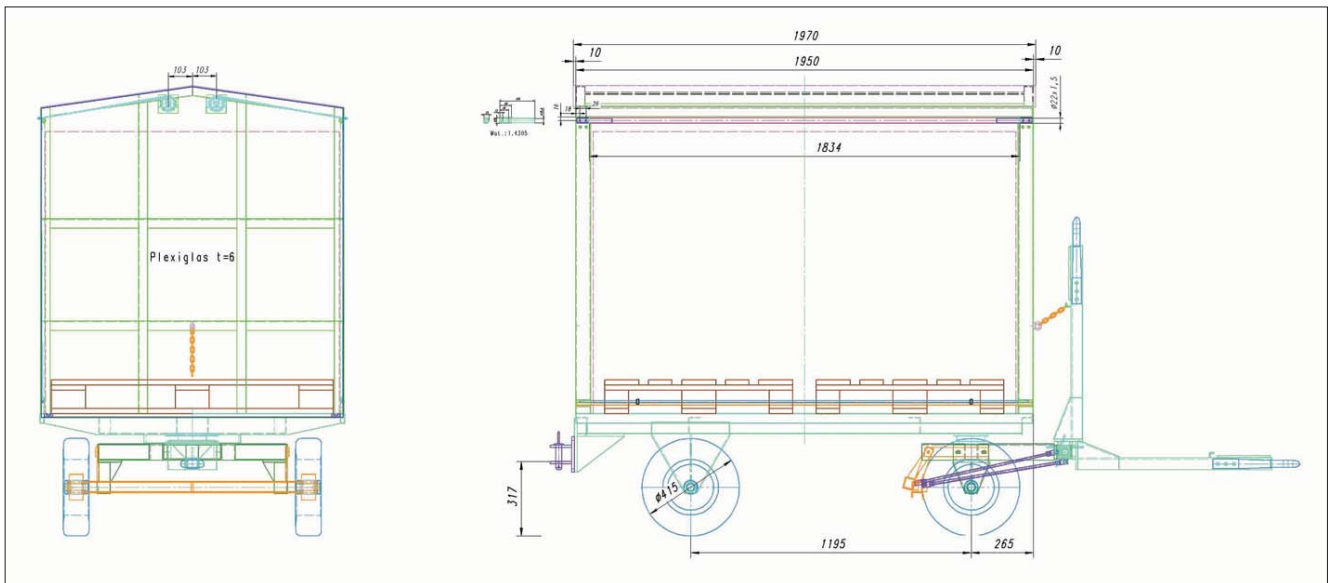

- 1** Handbremse in gesicherter Position
- 2** Air-Line-Schienen zum Fixieren der Sicherungsgurte
- 3** Federachsen zum Aufwickeln der seitlichen Planen

Alle Angaben sind sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. Änderungen aus Gründen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor. 02\_001/d/1/09.04